

NANLITE

Produktübersicht



Im Vertrieb von

KAISER[®]
FOTOTECHNIK

Inhaltsverzeichnis

NANLITE

- S. 1 PavoSlim 60B / 120B / 60C / 120C - Flächenleuchten
- S. 2 Forza 60C (Full-Color) - Reportage- und Studio-Scheinwerfer
- S. 3 Forza 60 II / 60B II - Kompakte Reportage- und Studio-Scheinwerfer
- S. 4 Forza 150 / 150B - Stärkste Monolight-Studio-Scheinwerfer
- S. 5 Forza 60 II / 60B II / 60C / 150 / 150B - Zubehör
- S. 6 Forza 300 II / 300B II / 500 II / 500B II - Reportage- und Studio-Scheinwerfer
- S. 7 Forza 720 / 720B - Professionelle Reportage- und Studio-Scheinwerfer
- S. 8 FC-300B / FC-500B - Reportage- und Studio-Scheinwerfer
- S. 9 FS-Modelle 150, 200, 200 2Kit-S-LS, 300 - Studio-Scheinwerfer
- S. 10 + 11 FS-Modelle 60B, 150B, 200B, 300B - Studio-Scheinwerfer
- S. 12 FS und Forza 300 II / 300B II / 500 II / 500B II / 720 / 720B - Zubehör
- S. 13 MixPanel 60 / 150 - Professionelle Multifunktionsleuchten
- S. 14 PavoBulb 10C - LED-Farb-Effektleuchte
- S. 15 PavoTube T8-7X - LED-Farb-Effektleuchte
- S. 16 PavoTube II 15C / II 30C - Farb-Effektleuchten
- S. 17 Pavo II 6C / Stableuchte MixWand 18II - Mini-Farb-Effektleuchte
- S. 18 PavoTube II X-Serie - Farb-Effektleuchten
- S. 19 PavoTube II XR-Serie - Farb-Effektleuchten mit LumenRadio CRMX
- S. 20 LitoLite 5C - Kompakte LED-Leuchte
- S. 21 LumiPad 11 / MixPad II 11C - Kameralleuchten
- S. 22 LumiPad 25 / MixPad II 27C - Stativleuchten
- S. 23 CSA Single + Kits - Studio-Flächenleuchten
- S. 24 halo 16 - Ringleuchte
- S. 25 Mira 26B - Flexible Bi-Color Doppelleuchte
- S. 26 + 27 NANLINK APP
- S. 28 Aufnahme-Tools LED Kofferstudios
- S. 29 Zubehör für diverse NANLITE-Produkte
- S. 30 NANLITE Zubehör Leuchtenstative

08.12.2023

Besuchen Sie uns auf:

Website:



Instagram:



YouTube:



Facebook:



TikTok:



LinkedIn:





Art.-Nr. 3981 / 3982

NANLITE LED-Flächenleuchte Pavo Slim 60B / 120B Bi-Color

Art.-Nr. 3984 / 3985


NANLITE LED-Flächenleuchte Pavo Slim 60C / 120C Full-Color



Professionelle, nur **1,86 cm flache Bi-Color-Flächenleuchte** (Weißlicht, **variable Farbtemperatur** 2700 – 6500 Kelvin). Robustes, trotzdem **leichtes Metallgehäuse**. Selbst mit montierter Softbox flacher als Leuchtmatten mit Halterahmen. Besonders **geeignet für Aufnahmesituationen mit wenig Platz** (kleine Studios, unter der Decke) und bei **mobilen Einsätzen** wie Hochzeiten, Events und Meetings.

Für Foto- und Videoaufnahmen im Studio, im Homeoffice oder unterwegs, für Cine/Broadcast, Virtual Production, Werbe-, Porträt- und Produktaufnahmen, Interview, Videokonferenzen, Streaming sowie Livestream, Social Media-Aktivitäten, Vlogging und Webinare.

Speziell entwickelte optische Linsen (60°) vor jeder LED zur **gleichmäßigen, sehr hellen Ausleuchtung** mit **sehr hoher Farbwiedergabequalität**. Individuell **anpassbare Beleuchtungseffekte**. **Dimmbar**. Bedienung über separate Steuereinheit oder Fernsteuerung über Bluetooth, Funk oder DMX/RDM (**oder LumenRadio CRMX - nur 3985/3986**). Netz- oder Akkubetrieb. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten.



Produktvorstellung



	NANLITE	NANLITE	NANLITE	NANLITE
Bezeichnung	PavoSlim 60B	PavoSlim 120B	PavoSlim 60C	PavoSlim 120C
Art.-Nr.	3981	3982	3984	3985
Metallgehäuse cm	30 x 30	60 x 30	30 x 30	60 x 30
Lichtquelle	LED, Bi-Color		LED, RGBWW	
Farbtemperatur	2700-6500 K		2700-7500 K	
Farbwiedergabeindex	CRI: 95, TLCI: 97, TM-30 Rf: 95, TM-30 Rg: 102, SSI (3200K): 83, SSI (5600 K): 73		CRI: 96, TLCI: 97, TM-30 Rf: 94, TM-30 Rg: 100, SSI (3200 K): 83, SSI (5600 K): 74	
Abstrahlwinkel	60°			
Nennleistung	72 W	150 W	72 W	150 W
Maße und Gewicht Leuchte (mm / kg)	306 x 301 x 18,6 0,91	602 x 306 x 18,6 1,65	306 x 301 x 18,6 0,94	602 x 306 x 18,6 1,76
Maße und Gewicht Steuereinheit	146 x 111 x 175 1,37	140 x 111 x 203 1,84	146 x 111 x 175 1,37	140 x 111 x 203 1,84
Max. Beleuchtungsstärke in Lux bei 5600 K (nur Leuchte)	0,5 m: 29180 1,0 m: 8156 3,0 m: 955	0,5 m: 52200 1,0 m: 17620 3,0 m: 2210	0,5 m: 24900 1,0 m: 7074 3,0 m: 849	0,5 m: 36240 1,0 m: 12830 3,0 m: 1675
UVP € / Stck.	479,00 €	719,00 €	719,00 €	959,00 €



Art.-Nr. 3867

NANLITE Reportage- und Studio-Scheinwerfer „Forza 60C Full-Color“

Professioneller, handflächengroßer Scheinwerfer mit **Full-Color-RGBLAC-LED**. Leicht und kompakt, für Foto-, Film- und Videoproduktionen, wie Musikvideos, Werbe-, Porträt- und Produktaufnahmen sowie Livestream, Vlogging und Webinare. Verbesserte Lichtqualität durch einen vergrößerten Farbtemperaturbereich im Weißlicht und mehr Farben und eine erhöhte Farbsättigung bei farbigem Licht.

- **Stationär** und **mobil** (über Akkuhandgriff) **einsetzbar**
- Helligkeit in 1 %-Schritten von 0-100% regelbar
- **Diverse Beleuchtungseffekte** bieten kreative **Gestaltungsmöglichkeiten**
- Steuerung über zwei Drehregler
- **Integriertes Display** zur Anzeige aller relevanter Daten
- Eingebauter Funkempfänger
- Steuerung über **Bluetooth (NANLINK-APP)**, **Funk** oder **DMX / RDM** möglich
- Integriertes geräuscharmes und abschaltbares **Kühlgebläse**
- Robustes Aluminium-/Kunststoffgehäuse



Lieferumfang: Scheinwerfer, Reflektor, Netzteil, Akku-Handgriff BH-FZ60 (3768), Bowens-Adapter AS-BA-FMM (3771) und Tragekoffer



	NANLITE
Bezeichnung	Forza 60C
Art.-Nr.	3867
Lichtquelle	RGBLAC-LED
Leistungsaufnahme	88 W
Farbtemperatur	1800 - 20000 K
Farbwiedergabeindex	CRI=96, TLCI=95
Max. Beleuchtungsstärke (Lux)	mit Reflektor 1 m: 12810 2 m: 2946 3 m: 1283
Abmessungen	224 x 110 x 88 mm
Gewicht	1,08 kg
UVP € / Stck.	799,00 €



Optionales Zubehör:



z.B. DMX-Adapterkabel, Softbox, Akku



Art.-Nr. 3902 / 3903

NANLITE Reportage- und Studio-Scheinwerfer Forza 60 II / Forza 60B II Bi-Color

Professioneller, handflächengroßer **Tageslicht (3902)-/Weißlicht (3903)-Scheinwerfer** für Foto- und Videoaufnahmen, Portraits, Interview, Social-Media, Vlogging, Videokonferenzen und Webinare sowie Stilllife-, Tabletop und Makroaufnahmen. Zur gleichmäßigen, hellen Ausleuchtung, mit sehr hoher Farbwiedergabequalität und für die Erzielung besonderer, individuell anpassbarer Beleuchtungseffekte.

- **Stationär** und **mobil** (über Akkuhandgriff) **einsetzbar**
- Helligkeit in regelbar
- **11 Beleuchtungseffekte** bieten kreative **Gestaltungsmöglichkeiten**
- Mehrere Steuerungsmöglichkeiten
- **Integriertes Display** zur Anzeige aller relevanter Daten
- Funk mit Funk-Fernbedienung
- Steuerung über **Bluetooth, Funk, NANLINK Box WS-TB-1, NANLINK APP**
- Integriertes geräuscharmes und abschaltbares **Kühlgebläse**
- Robustes Aluminium-/Kunststoffgehäuse



Lieferumfang: Scheinwerfer mit Schutzkappe, Reflektor, Netzteil, Bowers-Adapter AS-BA-FMM (3771), Akku-Handgriff BH-FZ60 (3768) und Tragekoffer.

	NANLITE	NANLITE
Bezeichnung	Forza 60 II	Forza 60B II
Art.-Nr.	3902	3903
Anzahl LEDs	LED	Bi-Color-LED
Leistungsaufnahme	72 W	72 W
Farbtemperatur	5600 K	2700 - 6500 K
Farbwiedergabeindex	CRI: 98, TLCI: 98 TM-30 Rf: 93, TM-30 Rg:103	CRI: 96, TLCI: 98 TM-30 Rf: 93, TM-30 Rg:100
Max. Beleuchtungsstärke (Lux)	mit Reflektor 1 m: 17620 2 m: 3980 3 m: 1651	mit Reflektor 1 m: 14350 2 m: 3186 3 m: 1381
Abmessungen	200 x 108 x 84 mm	200 x 108 x 84 mm
Gewicht	840 g	700 g
UVP € / Stck.	359,00 €	399,00 €



Art.Nr. 3831 / 3830

NANLITE Reportage- und Studio-Scheinwerfer Forza 150 / 150B

Professioneller Tageslicht-Scheinwerfer, leicht und kompakt, für Sachaufnahmen, Portraits, Foto- und Videoaufnahmen:

- **Stationär** und **mobil** (über Akkuhandgriff Art.-Nr. 3834 – optionales Zubehör) **einsetzbar**
- Helligkeit in 1 %-Schritten von 0-100% regelbar
- gleiches Bajonett wie die Forza 60/60B (Zubehör verwendbar)
- **Diverse Beleuchtungseffekte** bieten kreative **Gestaltungsmöglichkeiten**
- Steuerung über zwei Drehregler
- **Integriertes Display** zur Anzeige aller relevanter Daten
- Integriertes geräuscharmes und abschaltbares **Kühlgebläse**
- Robustes Aluminium-/Kunststoffgehäuse
- Steuerung über Bluetooth (**NANLINK APP**), Funk, DMX/RDM
- Firmware-Updates möglich



Lieferumfang: Scheinwerfer, Reflektor, Netzteil, **Bowens-Adapter AS-BA-FMM (3771)** und Tragekoffer



	NANLITE	NANLITE
Bezeichnung	Forza 150	Forza 150B
Art.-Nr.	3831	3830
Lichtquelle	COB-LED	COB-LED
Nennleistung	170 W	170 W
Farbtemperatur	5600 K	2700 - 6500 K
Farbwiedergabeindex	CRI:96, TLCI: 98	CRI:96, TLCI: 98
Max. Beleuchtungsstärke (Lux)	mit Reflektor 1 m: 27960 2 m: 6655 3 m: 2825	mit Reflektor 1 m: 23130 2 m: 4826 3 m: 2078
Abmessungen	227 x 133 x 115 mm	247 x 133 x 115 mm
Gewicht (ohne Reflektor)	1,36 kg	1,56 kg
UVP € / Stck.	499,00 €	559,00 €



Mit Akku-Handgriff Art.-Nr. 3833

Optionales Zubehör:



z.B. Softbox, Akku, Ladegerät

**Art.Nr. 3763
Akku-Handgriff BH-FMM-V**

Für den mobilen Einsatz mit dem V-Mount-Akku 3890 (optionales Zubehör) oder einem baugleichen V-Mount-Akku 14,4-14,8 V mit D-Tap-Anschluss.

Der Akku-Handgriff verfügt über ein Kabel zum Anschluss an den Scheinwerfer und ein zweites Kabel mit D-Tap-Stecker (Anton Bauer) zum Anschluss an den V-Mount-Akku.

Akku nicht im Lieferumfang.

€ 39,50



<https://www.kaiser-fototechnik.de/de/produkte/artikel.php?nr=3750>

**Art.-Nr. 3767
NANLITE Fokussierbarer Fresnel-Vorsatz FL-11**

Für Reportage- und Studio-Scheinwerfer Forza 60B (II) (3749), Forza 60 (II) (3750) und Forza 150 / 150B (3831). Mit Fresnel-Linse zur Bündelung des Lichts und zur Erzielung einer höheren Beleuchtungsstärke.

- Lichtaustrittswinkel stufenlos von 15° bis 45° verstellbar.
- Dreh- und abnehmbarer Vorsatz mit vier Lichtklappen für gezielte Lichtführung.

€ 85,00



**Art.-Nr. 3769
NANLITE Easy-up Parabol-Softbox SB-FMM-60**

Für Reportage- und Studio-Scheinwerfer Forza 60 (II) (3750). Komfortabler Aufbau durch speziellen Verriegelungsmechanismus. Zur Erzielung von gerichtetem Licht (40°) und zur Verminderung von Streulicht ist die Befestigung der Stoffwabe EC-FZ60 (3770) möglich (optionales Zubehör). Drehbar, Position fixierbar.

Inkl. zwei Diffusortücher.

Maße: Durchmesser ca. 58 cm, Tiefe ca. 30 cm.

Inkl. Transporttasche.

€ 139,00



**Art.-Nr. 3770
NANLITE Stoffwabe EC-FMM60**

Für Easy-up Parabol-Softbox SB-FZ60 (3769). Zur Erzielung von gerichtetem Licht (40°) und zur Verminderung von Streulicht. Befestigung über Klettverschluss.

€ 45,00



**Art.-Nr. 3760 / 3761
NANLITE Projektionsvorsatz**

Für die Reportage- und Studio-Scheinwerfer Forza 60 (II) (3750/3766), Forza 60B (II) (3749/3765) und Forza 150 / 150B (3831). Zur präzisen und besonders hellen Projektion von Formen, Mustern und Lichteffekten. Mit vergütetem, asphärischem Objektiv.

- 3760 Projektionsvorsatz PJ-FMM60-19, mit 19°-Objektiv
- 3761 Projektionsvorsatz PJ-FMM60-36, mit 36°-Objektiv

€ 349,00



**Art.-Nr. 3762
NANLITE Irisblende PJ-FMM-AI**

Für Projektionsvorsätze PJ-FZ60-19 (3760) und PJ-FZ60-36 (3761). Mit 18 Lamellen. Zur stufenlosen Veränderung der Größe des projizierten Lichtkreises.

€ 85,00



**Art.-Nr. 3812 / 3813
NANLITE Gobo-Set**

Zur Projektion von einzigartigen Mustern und Texturen auf den Hintergrund oder das Aufnahmemotiv. **Zubehör für Projektionsvorsatz 3760/3761.**

3812: Gobo-Set 1 AS-GB-FMM-SET1:
Gobos NL05 – NL14

3813: Gobo-Set 2 AS-GB-FMM-SET2:
Gobos NL15 – NL24

€ 59,50



**Art.-Nr. 3764
NANLITE Lantern-Softbox LT-FMM-60**

45 cm, mit Befestigungsadapter für Forza 60/60B und Bowens-Adapter, z. B. für Forza 200. Abstrahlwinkel 270°.

Inkl. abnehmbare Lichtschürzen und Transporttasche.

€ 99,50



Optionales Zubehör:



z.B. V-Mount-Akku-Halterung

Art.-Nr. 3910 / 3911 / 3912 / 3913

NANLITE Reportage- und Studio-Scheinwerfer Forza 300 II / 300B II / 500 II / 500B II

Professioneller, kompakter **Tageslicht (3910/3912)** und **Weißlicht- / (Bi-Color 3911/3913) / Scheinwerfer** für Foto- und Videoaufnahmen, besonders geeignet für Cine/Broadcast, Porträt, Interview, Social Media-Aktivitäten, Vlogging, Videokonferenzen und Streaming sowie Stilllife-, Tabletop- und Makroaufnahmen.

Zur gleichmäßigen, enorm hellen Ausleuchtung mit sehr hoher Farbwiedergabequalität und für die Erzielung besonderer, individuell anpassbarer Beleuchtungseffekte.

- **Stationär** oder **mobil** (über V-Mount-Akkus an der Steuereinheit) einsetzbar
- **Helligkeit regelbar**
- **11 Beleuchtungseffekte** bieten kreative **Gestaltungsmöglichkeiten**
- Steuerung direkt an der Steuereinheit inkl. Anzeige-Display
- Steuerung über **Bluetooth, Funk, NANLINK Box WS-TB-1, NANLINK APP**
- Robustes Aluminium-/Kunststoffgehäuse
- Ein **geräuscharmes Kühlgebläse** für Dauerbetrieb. Mehrere Stufen einstellbar. Abschaltbar .
- **Bowens-Bajonettanschluss** für lichtformendes Zubehör



Lieferumfang: Scheinwerfer mit Schutzkappe, Reflektor, separate Steuereinheit, Stativklammer, Verbindungskabel (3 m), Netzkabel (6 m) und Transportkoffer.



	NANLITE	NANLITE	NANLITE	NANLITE
	Forza 300 II	Forza 300B II	Forza 500 II	Forza 500B II
Bezeichnung	Forza 300 II	Forza 300B II	Forza 500 II	Forza 500B II
Art.-Nr.	3910	3911	3912	3913
Lichtquelle	LED	Bi-Color-LED	LED	Bi-Color-LED
Leistungsaufnahme	350 W	350 W	560 W	580 W
Farbtemperatur	5600 K	2700 - 6500 K	5600 K	2700 - 6500 K
Grün/Magenta-Korrektur	±80	±80	±80	±80
Farbwiedergabeindex	CRI: 96, TLCI: 97 TM-30 Rf: 94, TM-30 Rg: 102	CRI: 96, TLCI: 97 TM-30 Rf: 94, TM-30 Rg: 102	CRI: 96, TLCI: 97	CRI: 96, TLCI: 97
Max. Beleuchtungsstärke (Lux)	mit Reflektor 1 m: 69400 3 m: 6321 5 m: 2340	mit Reflektor 1 m: 43480 3 m: 4016 5 m: 1535		
Abmessungen	330 x 228 x 123 mm	330 x 228 x 123 mm	352 x 230 x 142 mm	400 x 230 x 142 mm
Gewicht (ohne Reflektor)	2,88 kg	2,9 kg	3,88 kg	4,34 kg
UVP € / Stck.	1.129,00 €	1.199,00 €	1.629,00 €	1.799,00 €



Art.-Nr. 3838 / 3839

NANLITE Reportage- und Studio-Scheinwerfer Forza 720 / 720B

Professioneller, kompakter **Tageslicht- / Weißlicht- Scheinwerfer** für Sachaufnahmen, Portraits, Foto- und Videoaufnahmen.

Zur gleichmäßigen, außerordentlich hellen Ausleuchtung und für die Erzielung besonderer, individuell anpassbarer Beleuchtungseffekte.

- **Stationär** oder **mobil** (über V-Mount-Akkus an der Steuereinheit) einsetzbar
- **Helligkeit regelbar**
- **Diverse Beleuchtungseffekte** bieten kreative **Gestaltungsmöglichkeiten**
- Mehrere Steuerungsmöglichkeiten an der Steuereinheit
- Eingebauter Funkempfänger
- Steuerung über **Bluetooth, Funk, NANLINK Box WS-TB-1, NANLINK APP**
- Robustes Aluminium-/Kunststoffgehäuse (**neues Design**)
- Ein **geräuscharmes Doppel-Kühlgebläse**, abschaltbar



Lieferumfang: Scheinwerfer, Reflektor, Steuereinheit, Stativklammer, Verbindungskabel (5,0 m), Netzkabel (4,5 m), Schutzkappe für LED und Tragekoffer.



	NANLITE	NANLITE
Bezeichnung	Forza 720	Forza 720B
Art.-Nr.	3838	3839
Lichtquelle	COB-LED	CSP-LED
Leistungsaufnahme	800 W	800 W
Farbtemperatur	5600 K	2700 - 6500 K
Farbwiedergabeindex	CRI:95, TLCI: 96	CRI:96, TLCI: 97
Max. Beleuchtungsstärke (Lux)	mit Reflektor 1 m: 124000 3 m: 10200 5 m: 3945 7 m: 2210	mit Reflektor 1 m: 84000 3 m: 7920 5 m: 3150 7 m: 1715
Abmessungen	475 x 231 x 142 mm	518 x 228 x 142 mm
Gewicht (ohne Reflektor)	4,8 kg	5,3 kg
UVP € / Stck.	1.899,00 €	2.199,00 €



Produktvorstellung



Youtube

Art.-Nr. 3925 / 3927

NANLITE Reportage- und Studio-Scheinwerfer FC-300B / 500B Bi-Color



Professionelle, stylische Weißlicht-Scheinwerfer (variable Farbtemperatur 2700 – 6500 Kelvin), einteilig, **leicht und kompakt**. Für Foto- und Videoaufnahmen im Studio, im Homeoffice oder unterwegs. **Besonders geeignet für Cine/Broadcast, Virtual Production, Werbe-, Porträt- und Produktaufnahmen, Interview, Videokonferenzen, Streaming sowie Livestream, Social Media-Aktivitäten, Vlogging und Webinare.**

Zur **gleichmäßigen, enorm hellen Ausleuchtung** mit **sehr hoher Farbwiedergabequalität** und für die Erzielung **besonderer, individuell anpassbarer Beleuchtungseffekte**. **Dimmbar**. Bedienung **direkt am Scheinwerfer** oder **Fernsteuerung** über **Bluetooth, Funk oder DMX/RDM**. Bowens-Bajonettanschluss. Netz- oder Akkubetrieb (in Vorbereitung).

Bi-Color-LED: Farbtemperatur in 100-Kelvin-Schritten von 2700 Kelvin (Kunstlicht/Warmweiß) über 5600 Kelvin (Tageslicht/Neutralweiß) bis 6500 Kelvin (Tageslicht/Kaltweiß) regelbar

12 Beleuchtungseffekte (alle Effekte individuell anpassbar)

In **1%-Schritten von 0% bis 100%** dimmbar

Steuerung direkt am Scheinwerfer über zwei Drehregler, Bluetooth (NANLINK-APP), Funk oder DMX/RDM

Geräuscharmes Kühlgebläse

Robustes Kunststoffgehäuse

Lieferumfang: Scheinwerfer, Reflektor, Netzteil, Netzkabel (6 m) und Tragekoffer.



	NANLITE	NANLITE
Bezeichnung	FC-300B	FC-500B
Art.-Nr.	3925	3927
Lichtquelle	Bi-Color-LED	
Nennleistung	350 W	520 W
Farbtemperatur	2700 - 6500 Kelvin	
Farbwiedergabeindex	CRI: 96, TLCI: 98, TM-30 Rf: 95, TM-30 Rg: 101	CRI: 96, TLCI: 98, TM-30 Rf: 95, TM-30 Rg: 100
Abstrahlwinkel (ohne Reflektor)		
Max. Beleuchtungs- stärke (Lux)	mit Reflektor 1 m: 37340 3 m: 3422 5 m: 1295	mit Reflektor 1 m: 65640 3 m: 6005 5 m: 2266
Abmessungen (mm)	360 x 246 x 135	373 x 246 x 149
Gewicht (ohne Reflektor) (kg)	2,6	3,16
UVP € / Stck.	569,00 €	829,00 €



Produktvorstellung



Art.-Nr. 3818 / 3820 / 3822 / 3825

NANLITE Studio-Scheinwerfer FS-150 / FS-200 / FS-300 / FS-200 2Kit-S-LS

Einteiliger, kompakter **Tageslicht-Scheinwerfer** für Sachaufnahmen, Portraits, Foto- und Videoaufnahmen. Zur gleichmäßigen, enorm hellen Ausleuchtung und für die Erzielung besonderer, individuell anpassbarer Beleuchtungseffekte.

Mit LED-Array. Flimmerfreies Licht, frei von Infrarot- und UV-Anteilen.

Helligkeit in 1 %-Schritten von 0 – 100 % **regelbar**.

Steuerung über zwei Drehregler an der Rückseite des Scheinwerfers, **inkl. Anzeige-Display**.

Scheinwerfer schwenkbar auf Montagebügel aus Aluminium.

Befestigung auf geeigneten Stativen/Halterungen mit 16 mm (5/8")-Normzapfen.

Integrierter Schirmhalter.



Abnehmbarer Reflektor, austauschbar gegen Fresnel-Vorsatz oder weiteres lichtformendes Zubehör mit **Bowens-Bajonettanschluss** (jeweils optionales Zubehör).

Stromversorgung über das mitgelieferte Netzkabel (reiner Netzbetrieb).



Art.-Nr. 3818 FS-150

Lichtquelle: LED-Array, **180 W**
 Farbtemperatur: 5600 Kelvin
 Farbwiedergabeindex: **CRI: 96, TLCI: 98**

Max. Beleuchtungsstärke (Lux):

	ohne Reflektor	mit Reflektor	mit Fresnel-Vorsatz (optionales Zubehör)	
	120°	55°	Spot 10°	Flood 45°
in 1 m	6905	26380	54890	15920
in 2 m	1720	5650	11360	3915
in 3 m	815	2420	4735	1740

€ 299,00

Art.-Nr. 3825 FS-200 2Kit-S-LS NANLITE Beleuchtungs-Set

Bestehend aus zwei Tageslicht-Scheinwerfern FS-200, zwei Reflektoren, zwei Softboxen 90 x 60 cm, 2 Leuchtenstativen und Transporttasche:

€ 999,00



Optionales Zubehör:



z.B. Lantern-Softbox, Stoffwabe

Produktvorstellung



Youtube

Art.-Nr. 3820 FS-200

Lichtquelle: LED-Array, **225 W**
 Farbtemperatur: 5600 Kelvin
 Farbwiedergabeindex: **CRI: 96, TLCI: 98**

Max. Beleuchtungsstärke (Lux):

	ohne Reflektor	mit Reflektor	mit Fresnel-Vorsatz (optionales Zubehör)	
	120°	55°	Spot 10°	Flood 45°
in 1 m	7850	29380	53860	18160
in 2 m	1980	6390	11215	4525
in 3 m	950	2775	4730	2025

€ 379,00

Art.-Nr. 3822 FS-300

Lichtquelle: LED-Array, **330 W**
 Farbtemperatur: 5600 Kelvin
 Farbwiedergabeindex: **CRI: 96, TLCI: 98**

Max. Beleuchtungsstärke (Lux):

	ohne Reflektor	mit Reflektor	mit Fresnel-Vorsatz (optionales Zubehör)	
	120°	55°	Spot 10°	Flood 45°
in 1 m	12550	41040	50380	22610
in 2 m	3075	8850	10480	5660
in 3 m	1445	3780	4385	2515

€ 469,00



Art.-Nr. 3817 / 3819 / 3821 / 3823

NANLITE Studio-Scheinwerfer FS-60B / FS-150B / FS-200B / FS-300B

Einteiliger, kompakter und sehr leichter **Weißlicht-Scheinwerfer** für Foto- und Videoaufnahmen. Zur gleichmäßigen, hellen Ausleuchtung mit sehr hoher Farbwiedergabequalität und für die Erzielung besonderer, individuell anpassbarer Beleuchtungseffekte.

Mit COB-LED (Bi-Color). Flimmerfreies Licht ohne Infrarot- und UV-Anteilen.

Mehrere Steuerungsmöglichkeiten: direkt am Scheinwerfer, über Bluetooth oder über Funk (2,4 GHz). **Robustes Gehäuse**, Montagebügel zum Schwenken des Scheinwerfers. Befestigung auf 16 mm (5/8")-Normzapfen. **Integrierter Schirmhalter**.

Weitere Features: geräuscharmes Kühlgebläse (abschaltbar) und großer Kühlkörper für Dauerbetrieb, Info-Display, Eingabesperre gegen unbeabsichtigtes Verstellen.

Stromversorgung über das mitgelieferte Netzkabel.



Art.-Nr. 3817 FS-60B

Lichtquelle: COB-LED, Bi-Color

Nennleistung: 70 W

Farbtemperatur: 2700 - 6500 Kelvin

Farbwiedergabeindex: **CRI: 96, TLCI: 97, TM-30 Rf: 95, TM-30 Rg: 101**

FMM-Bajonettanschluss

Max. Beleuchtungsstärke in Lux (bei 5600 Kelvin):

	ohne Reflektor	mit Reflektor	mit FL-11 (optionales Zubehör)	
			Spot	Flood
in 1 m	2799	13360	32510	8223
in 2 m	723	2959	7635	1932
in 3 m	339	1272	3318	871

Lieferumfang: Scheinwerfer mit Schutzkappe, Reflektor, Netzkabel, Bowers-Adapter AS-BA-FMM.

€ 229,00



Art.-Nr. 3821 FS-200B

Lichtquelle: COB-LED, Bi-Color

Nennleistung: 220 W

Farbtemperatur: 2700 - 6500 Kelvin

Farbwiedergabeindex: **CRI: 96, TLCI: 97, TM-30 Rf: 95, TM-30 Rg: 102**

Bowens-Bajonettanschluss

Max. Beleuchtungsstärke in Lux (bei 5600 Kelvin):

	ohne Reflektor	mit Reflektor	mit FL-20G (optionales Zubehör)	
			Spot	Flood
in 1 m	8578	29490	158000	23900
in 3 m	1021	2731	15270	2880
in 5 m	412	1016	5266	1101

Lieferumfang: Scheinwerfer mit Schutzkappe, Reflektor, Netzkabel.

€ 429,00

Art.-Nr. 3819 FS-150B

Lichtquelle: COB-LED, Bi-Color

Nennleistung: 175 W

Farbtemperatur: 2700 - 6500 Kelvin

Farbwiedergabeindex: **CRI: 96, TLCI: 97, TM-30 Rf: 95, TM-30 Rg: 102**

Bowens-Bajonettanschluss

Max. Beleuchtungsstärke in Lux (bei 5600 Kelvin):

	ohne Reflektor	mit Reflektor	mit FL-20G (optionales Zubehör)	
			Spot	Flood
in 1 m	7298	26300	142000	19920
in 3 m	883	2497	14660	2399
in 5 m	362	939	5056	926

Lieferumfang: Scheinwerfer mit Schutzkappe, Reflektor, Netzkabel.

€ 329,00



Art.-Nr. 3823 FS-300B

Lichtquelle: COB-LED,

Nennleistung: 350 W

Farbtemperatur: 2700 - 6500 Kelvin

Farbwiedergabeindex: **CRI: 96, TLCI: 97**

Bowens-Bajonettanschluss

Max. Beleuchtungsstärke (Lux):

	ohne Reflektor	mit Reflektor	mit FL-20G (optionales Zubehör)	
			Spot 10°	Flood 45°
in 1 m	11130	38720	158000	29510
in 2 m	2881	8398	39140	7540
in 3 m	1394	3522	10340	3395

Lieferumfang: Scheinwerfer mit Schutzkappe, Reflektor, Netzkabel.

€ 499,00



Optionales Zubehör:



z.B. Lantern-Softbox, Stoffwabe, Gobo-Set



Art.-Nr. 3775

NANLITE Fokussierbarer Fresnel-Vorsatz FL-20

Für Reportage- und Studio-Scheinwerfer Forza und FS. Auch für andere LED-Leuchten/Scheinwerfer bis max. 300 W mit Bowens-Bajonettanschluss. Mit Fresnel-Linse zur Bündelung des Lichts und zur Erzielung einer höheren Beleuchtungsstärke. Lichtaustrittswinkel stufenlos von 15° bis 45° verstellbar. Dreh- und abnehmbarer Vorsatz mit vier Lichtklappen für gezielte Lichtführung. **€ 179,00**



Art.-Nr. 3776 / 3778 / 3780

NANLITE Parabol-Softbox SB-PR-90-Q / SB-PR-120-Q / SB-PR-

Für Reportage- und Studio-Scheinwerfer Forza und FS sowie LED-Leuchten/Scheinwerfer bis max. 500 W und Blitzköpfe mit Bowens-Bajonettanschluss. Zwei verwendbare Diffusortücher. Drehbar, Position fixierbar. Inkl. Transporttasche. Maße **3776:** Durchmesser ca. 90 cm, Tiefe ca. 63 cm. **3778:** Durchmesser ca. 120 cm, Tiefe ca. 74 cm. **3780:** Durchmesser ca. 150 cm



- 3776: Easy-up Parabol-Softbox SB-PR-90-Q**
€ 199,00
- 3778: Easy-up Parabol-Softbox SB-PR-120-Q**
€ 219,00
- 3780: Parabol-Softbox SB-PR-150**
€ 239,00

Art.-Nr. 3777 / 3779 / 3781 / 3785

NANLITE Stoffwabe EC-PR90 / EC-PR120 / EC-PR150 / EC-140x30

Für NANLITE Easy-up Parabol-Softbox. Zur Erzielung von gerichtetem Licht und zur Verminderung von Streulicht. Befestigung über Klettverschluss.

- 3777: Stoffwabe EC-PR90,**
für Easy-up Parabol-Softbox SB-PR-90-Q (3776)
€ 59,50
- 3779: Stoffwabe EC-PR120,**
für Easy-up Parabol-Softbox SB-PR-120-Q (3778)
€ 94,50
- 3781: Stoffwabe EC-PR150,** für 3780
€ 119,00
- 3785: Stoffwabe EC-140x30,** für 3784
€ 39,50



Art.-Nr. 3890

NANLITE V-Mount-Akku BT-V-14.8V160

NANLITE V-Mount-Akku BT-V-14.8V160, Lithium-Ionen-Akku 160 Wh / 10,5 Ah. Max. Belastbarkeit 12 A. Mit Ladezustandsanzeige, V-Mount-Anschluss, D-Tap-Buchse und DC-Anschlussbuchse für Ladegerät 3893. USB-Anschluss (5 V) zur Verwendung als Power Bank. **€ 339,00**



Art.-Nr. 3893

NANLITE Ladegerät BT-CGV-14.8V-1

NANLITE Ladegerät BT-CGV-14.8V-1, für NANLITE V-Mount-Akkus 14,4-14,8 V mit DC-Anschlussbuchse, z. B. 3890. Input: AC 100-240 V, 50/60 Hz, Output: DC 16,8 V / 3,75 A. **€ 69,50**



Art.-Nr. 3788 / 3789

NANLITE Lantern-Softbox LT-80 / LT-120

Für LED-Leuchten/Scheinwerfer bis max. 500 W und Blitzköpfe mit Bowens-Bajonettanschluss. Zwei abnehmbare Lichtschürzen für gezielte Lichtführung und zur Verminderung von Streulicht. Inkl. gepolsterte Transporttasche.

- 3788 LT-80: € 159,00**
- 3789 LT-120: € 285,00**



Art.-Nr. 3784

NANLITE Strip-Softbox SB-ST-140x30

für Forza 200/300/300B/500, und FS-Modelle inkl. Diffusor und Schutztasche **€ 59,00**



Art.-Nr. 3895

NANLITE Akku-Halterung BT-BA-V

NANLITE Akku-Halterung mit Stativklemme BT-BA-V, zur Befestigung eines V-Mount-Akkus 14,4-14,8 V am Stativ. Mit Anschlusskabel, z. B. für Forza 60/60B. **€ 55,00**



Produktvorstellung



Youtube

Zubehör für Reportage- und Studio-Scheinwerfer

Art.-Nr. 3840 / 3841

NANLITE Projektionsvorsatz PJ-BM-19 / PJ-BM-36

Professioneller Vorsatz zur präzisen und besonders hellen Projektion von Formen, Mustern und Lichteffekten. Mit vergütetem, asphärischem Objektiv. Für LED-Leuchten und -Scheinwerfer mit Bowens-kompatiblem Bajonettanschluss, z. B. Forza 200, 300, 300B, 500, 720, 720B oder FS-150, -200, -300.



Art.-Nr. 3840 PJ-BM-19

mit 19°-Objektiv, mit Bowens-Anschluss, z. B. für Forza 200/300/500. Inkl. Gobo-Halter, vier Metall-Gobos (Schattenmasken) Größe B, Gel-Filterhalter und Tragekoffer.

€ 699,00

Art.-Nr. 3841 PJ-BM-36

mit 36°-Objektiv, mit Bowens-Anschluss, z. B. für Forza 200/300/500. Inkl. Gobo-Halter, vier Metall-Gobos (Schattenmasken) Größe B, Gel-Filterhalter und Tragekoffer.

€ 669,00

<https://www.kaiser-fototechnik.de/de/produkte/artikel.php?nr=3840>


<https://www.kaiser-fototechnik.de/de/produkte/artikel.php?nr=3841>

Art.-Nr. 3842

NANLITE Irisblende PJ-BM-AI

Für Projektionsvorsätze PJ-BM-19 (3840) und PJ-BM-36 (3841). Zur stufenlosen Veränderung der Größe des projizierten Lichtkreises.

€ 89,00




Art.-Nr. 3843

NANLITE Gobo-Set 1 AS-GB-B-SET1

mit 10 Gobos (Schattenmasken) Größe B, für 3840 und 3841

€ 69,00



Art.-Nr. 3844

NANLITE Gobo-Set 2 AS-GB-B-SET2

mit 10 Gobos (Schattenmasken) Größe B, für 3840 und 3841

€ 69,00



Multifunktions-Flächenleuchte MixPanel 60/150 RGBWW

Art.Nr. 3876/3877

NANLITE Multifunktions-Flächenleuchte MixPanel 60/150 RGBWW

Professionelle, leistungsstarke LED-Flächenleuchte mit flachem Gehäuse, Lichtklappen und den Beleuchtungsarten **blendfreies Weißlicht, gerichtetes Weißlicht und farbiges Licht** (durch Auswahl aus dem Farbspektrum oder additive Farbmischung oder Auswahl vordefinierter Farbfilter/Gel-Filter).

- Farbtemperatur von **2700 bis 7500 Kelvin** regelbar
- Hoher Farbwiedergabeindex: **CRI: 98 / TLCI: 95**
- **36.000 Farbtöne** darstellbar
- **additive Farbmischung (RGBW)** möglich
- **43 vorprogrammierte Farbfilter** (GEL) nutzbar
- 10 Spezialeffekte einstellbar
- **Speicherung (PRESET) von Lichteinstellungen** möglich
- drei Leistungsmodi einstellbar: Silent, Normal und Boost
- Netz- und Akkubetrieb (mobiler Einsatz) möglich
- Bluetooth, Funk, DMX und **APP-Steuerung (NANLINK)** möglich
- abschaltbares Kühlgebläse
- Robustes Aluminium-/Kunststoffgehäuse mit Haltegriffen, Rückseite mit Carbon-Optik.
- Abnehmbarer Lichtklappenvorsatz – Softboxen als optionales Zubehör



Art.-Nr. 3876

NANLITE Multifunktions-Flächenleuchte MixPanel 60 RGBWW

Max. Beleuchtungsstärke bei 5600 K in 1m: **5845 Lux**

Nennleistung: **64 W**

Geeigneter Akku: 3890 Lithium-Ionen-Akku, 14,4 - 14,8 V, V-Mount

Maße (BxHxT): ca. 426 x 370 x 82 mm (inkl. Montagebügel)

Gewicht: ca. 3,3 kg

€ 999,00



Art.-Nr. 3877

NANLITE Multifunktions-Flächenleuchte MixPanel 150 RGBWW

Max. Beleuchtungsstärke bei 5600 K in 1m: **13880 Lux**

Nennleistung: **164 W**

Geeigneter Akku: Lithium-Ionen-Akku 26 V, V-Mount

Maße (BxHxT): ca. 482 x 435 x 82 mm (inkl. Montagebügel)

Gewicht: ca. 4,1 kg

€ 1.399,00



Art.-Nr. 3878

NANLITE Softbox SB-MP60

für 3876, inkl. Stoffwabe und Schutztasche
€ 99,00

Art.-Nr. 3879

NANLITE Softbox SB-MP150

für 3877, inkl. Stoffwabe und Schutztasche
€ 119,00

**Art.Nr. 3675/3676
NANLITE PavoBulb 10C 1Kit / 4Kit**

Mit multifunktionaler LED-Farb-Effektleuchte PavoBulb 10C. Glühlampenform. Besonders geeignet für Ambiente- und Hintergrundbeleuchtung, Porträt, Interview, Social Media-Aktivitäten, Vlogging. Weißes Licht und farbiges Licht sowie besondere, individuell anpassbare Spezialeffekte, dimmbar. Steuerung der Basisfunktionen direkt an der Leuchte.

- Beleuchtungsstärke / 0,3 m: **885 - 950 Lux**
- Farbtemperatur: **2700 - 7500 K** in 100-Kelvin-Schritten regelbar
- **Steuerung empfohlen über Bluetooth (NANLINK APP)**
- Steuerung zusätzlich über Funk-Fernbedienung WS-RC-C2, Kabel-Fernbedienung WC-USBC-C1 oder DMX/RDM
- Farbwiedergabeindex: **CRI: 95 / TLCI: 97**
- Farbmodus: **360 verschiedene Farben**, bis zu 36000 Farbtöne darstellbar
- Farbsättigung: **0 - 100 %**
- E27-Gewinde
- Ideal als Ambient Light und Interieur Beleuchtung



**Art.-Nr. 3675
NANLITE PavoBulb 10C 1Kit**

- 1x Leuchte PavoBulb 10C
- 1 x USB-Kabel (USB/USB-C)

€ 89,00



**Art.-Nr. 3676
NANLITE PavoBulb 10C 4Kit**

- 4 x Leuchte PavoBulb 10C
- 2 x Standfuß AS-MBA-E27 (3678)
- 2 x Akku-Adapter BT-BA-SNP-E27 (3679)
- 2 x Kabel-Fernbedienung WC-USBC-C1 (3683)
- 2 x USB-Kabel (USB/USB-C)
- 4 x Bouncer AS-BSC (3680)
- 1 x Netzkabel
- 1 x Transportkoffer.

€ 599,00



Optionales Zubehör:



z.B. DMX-Splitterkabel, Standfuß, Akku

Produktvorstellung



Youtube

**Art.Nr. 3687/3688
NANLITE PavoTube T8-7X 1Kit / 4Kit**

Mit multifunktionaler LED-Farb-Effektleuchte PavoTube T8-7X: Röhrenform, besonders leicht, ein Meter lang, mit Handgriff für Lightpainting. Weißes Licht und farbiges Licht sowie besondere, individuell anpassbare Spezialeffekte, inkl. Segment-Effekte, dimmbar.


- Leichteste NANLITE LED-Farb-Effektleuchte mit Handgriff
Ideal geeignet als Effektleuchte sowie für Light-Painting
- Beleuchtungsstärke / 0,3 m: **700 - 790 Lux**
- Farbtemperatur: **2700 - 7500 K** in 100-Kelvin-Schritten regelbar
- **Steuerung empfohlen über Bluetooth (NANLINK APP)**
- Steuerung zusätzlich über Kabel-Fernbedienung WC-USB-C1 oder DMX/RDM
- Farbwiedergabeindex: **CRI: 96 / TLCI: 97**
- Farbmodus: **360 verschiedene Farben**, bis zu 36000 Farbtöne darstellbar
- Farbsättigung: **0 - 100 %**
- **Achteckige Endstücke**



**Art.-Nr. 3687
NANLITE PavoTube T8-7X 1Kit**

1x Farb-Effektleuchte PavoTube T8-7X
1x USB-Kabel (USB/USB-C)

€ 119,00



**Art.-Nr. 3688
NANLITE PavoTube T8-7X 4Kit**

4x Farb-Effektleuchten PavoTube T8-7X
4x USB-Kabel (USB/USB-C)

€ 469,00



Produktvorstellung



Youtube

Optionales Zubehör:



z.B. DMX-Splitterkabel,
Bodenstativ, Akku


Art.-Nr. 3943 / 3944

NANLITE Farb-Effektleuchte PavoTube II C-Serie

Multifunktionale LED-Farb-Effektleuchte in Röhrenform. Bietet die Beleuchtungsarten weißes Licht und farbiges Licht sowie besondere Lichteffekte. Wahlweise Netzbetrieb oder Akkubetrieb mit integriertem Lithium-Ionen Akku für den mobilen, netzunabhängigen Einsatz. Zur kreativen Gestaltung von Foto- und Videoaufnahmen mit Digitalkameras und Videokameras/Camcordern.

- Farbtemperatur: **2700 - 7500 Kelvin**
- Grün/Magenta-Korrektur: ± 150
- Farbwiedergabeindex: **CRI=97, TLCI=98, TM-30 Rf: 94, TM-30 Rg: 101**
- **36.000 Farbtöne** darstellbar:
- **Diverse Spezialeffekte** z.B. Gewitter, Pulsieren, Blinken, TV-Simulation, Polizeilicht, Kerzenlicht/Feuer, etc.
- **Integriertes Display** zur Anzeige der relevanten Daten mit Eingabesperre
- Steuerung über **Bluetooth, Funk, NANLINK Box WS-TB-1, NANLINK APP**

Lieferumfang: Leuchte mit integriertem Akku, Netz-/Ladegerät, Befestigungsadapter, 2 Drahtseile, Transporttasche.

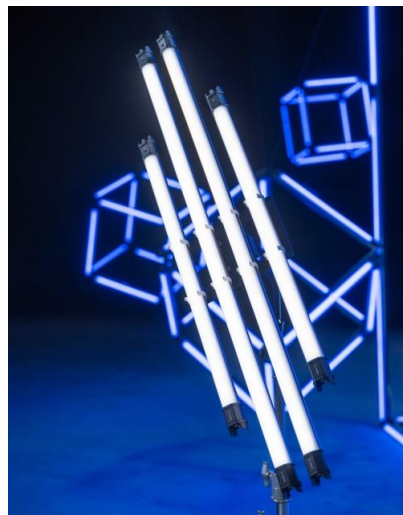

Optionales Zubehör:



z.B. diverse Befestigungsadapter

Art.-Nr. 3943

NANLITE Farb-Effektleuchte PavoTube II 15C

- Maße: \varnothing 4,8 x 77 cm
- Gewicht: ca. 0,85 kg
- € 269,00

Art.-Nr. 3944

NANLITE Farb-Effektleuchte PavoTube II 30C

- Maße: \varnothing 4,8 x 117 cm
- Gewicht: ca. 1,4 kg
- € 399,00

Art.-Nr. 3715

NANLITE Leuchtenhalterung mit Doppelgelenk HD-T12-1-BHP

Zum flexiblen Ausrichten einer Farb-Effektleuchte PavoTube 15C RGBWW (3716) oder PavoTube 30C RGBWW (3718). Befestigung auf Stativen und Halterungen mit 16 mm (5/8")-Normzapfen.

€ 89,50



Art.-Nr. 3858

NANLITE Bodenstativ LS-FL-T12

Zum senkrechten aufstellen einer Farb-Effektleuchte PavoTube II 15C (3943) oder PavoTube II 30C (3944). Befestigung auf Stativen und Halterungen mit (1/4")-Anschlussgewinde.

€ 49,50



Art.-Nr. 3941 / 3942

NANLITE Lichtklappenvorsatz BD-PTII15C+EC / BD-PTII30C+EC

Textiler Lichtklappenvorsatz für Farb-Effektleuchte PavoTube II, mit zwei Lichtklappen für gezielte Lichtführung. Zur Erzielung von gerichtetem Licht und zur Verminderung von Streulicht kann zwischen den Lichtklappen eine im Lieferumfang enthaltene Stoffwabe befestigt werden.

3941 für PavoTube 3943: € 69,50

3942 für PavoTube 3944: € 85,00



Art.-Nr. 3853

NANLITE Leuchtenhalterung HD-T12-2-P

Mit abnehmbarer Halteplatte für zwei Farb-Effektleuchten PavoTube.

€ 39,50



Art.-Nr. 3854

NANLITE Leuchtenhalterung HD-T12-2-BHG

Zum parallelen Ausrichten von zwei Farb-Effektleuchten PavoTube.

€ 89,50



Art.-Nr. 3864

NANLITE Leuchtenhalterung HD-T12-4-BHG

Zum parallelen Ausrichten von vier Farb-Effektleuchten PavoTube.

€ 99,50



Art.-Nr. 3863

NANLITE Leuchtenhalterung HD-T12-4-P

Mit abnehmbarer Halteplatte für vier Farb-Effektleuchten PavoTube.

€ 59,50



Art.-Nr. 3708

NANLITE Mini-Farb-Effektleuchte PavoTube II 6C RGBWW

Kompakte, multifunktionale LED-Farb-Effektleuchte in Röhrenform. Bietet die Beleuchtungsarten weißes Licht und farbiges Licht sowie **18 Spezialeffekte**, die alle individuell angepasst werden können.

Mit integriertem Lithium-Ionen Akku.

Inklusive USB-Kabel, Handschleife, Metallplättchen zur Befestigung der Leuchte auch an nicht-magnetischen Oberflächen sowie Schutztasche. Besonders geeignet für Porträt, Interview, Social Media-Aktivitäten, Vlogging, Videokonferenzen, Webinare, Tabletop- und Makroaufnahmen (an beiden Enden 1/4"-Gewinde).

Eingebauter Funkempfänger zur kabellosen Regelung von Helligkeit und Farbtemperatur bei Weißlicht (Funk-Fernbedienung (3702) als optionales Zubehör erhältlich). Steuerbar auch über die **NANLIK-APP**.

- Farbtemperatur: **2700 – 7500 Kelvin**, Grün-/Magenta-Korrektur
- Farbwiedergabeindex: **CRI ≥ 95, TLCI = 97**
- Gesamtanzahl der LEDs: 166

Betriebsdauer mit einer Akkuladung:
ca. 1 Stunde bei voller Leistung.

€ 119,00



Produktvorstellung



Youtube

Optionales Zubehör:



z.B. Akku-Handgriff,
diverse Befestigungsadapter



Art.-Nr. 3726

NANLITE Multicolor-Stableuchte MixWand 18II

Multifunktionale und leichte **LED-Stableuchte** in flachem Kunststoffgehäuse **mit Handgriff**.

- **Display zur Anzeige** von Helligkeit, Farbtemperatur, Funkkanal, Beleuchtungsart, Farbe, Blinkfunktionen, Farbwechseleinstellung und Akku-Ladezustand
- Inkl. Netzteil

(optionales Zubehör, Art.-Nr. 3634 oder 3632)

- Lichtquelle:
für Weißlicht 45°: 36 High-CRI-SMD-LEDs
für Weißlicht 30°: 36 High-CRI-LEDs
für farbiges Licht: 24 Drei-Chip-LEDs (Multicolor)

- **Farbtemperatur: 3200 - 5600 Kelvin** (regelbar)

- **Farbwiedergabeindex: CRI: 95, TLCI: 95**

- **Max. Beleuchtungsstärke in 1 m Entfernung:**

- bei Weißlicht 30°: ca. 2760 Lux (5600 Kelvin)
ca. 2390 Lux (3200 Kelvin)
- bei Weißlicht 45°: ca. 1740 Lux (5600 Kelvin)
ca. 1460 Lux (3200 Kelvin)

- Bei farbigem Licht: ca. 320 Lux (Rot)
ca. 600 Lux (Grün)
ca. 175 Lux (Blau)



Optionales Zubehör:




z.B. Lichtklappenvorsatz


€ 179,00

<https://www.kaiser-fototechnik.de/de/produkte/artikel.php?nr=3726>

Gerichtetes Licht



Farbiges Licht



Art.-Nr. 3720 / 3723

NANLITE Farb-Effektleuchte PavoTube II X-Serie

Multifunktionale LED-Farb-Effektleuchte in **Röhrenform**.

Zur kreativen Gestaltung von Foto- und Videoaufnahmen im Studio, im Homeoffice oder unterwegs.

Besonders geeignet für Porträt, Interview, Social Media-Aktivitäten, Vlogging, Tabletop- und Makroaufnahmen.

Zahlreiche Befestigungs- und Handhabungsmöglichkeiten:

Die Leuchte kann mit dem mitgelieferten Röhren-Befestigungsadapter auf Stativen und Halterungen mit 1/4"-Anschlussgewinde befestigt werden.

Außerdem kann die Leuchte mittels Bodenstativ LS-FL-1/4 oder Mini-Stativ „solid 3+“ (beides optionales Zubehör) senkrecht aufgestellt werden.

Ein als optionales Zubehör erhältliches Unterwassergehäuse ermöglicht den Einsatz der Leuchte auch bei Regen oder unter Wasser.

Lieferumfang: Farb-Effektleuchte mit integriertem Akku, Netz-/Ladegerät, 3 m-Netzkabel, Netzteilhalterung, Röhren-Befestigungsadapter, 2 Ringschrauben, Transporttasche.

- **Neues innovatives Design** inkl. neuer Bedienoberfläche (Display)
- Farbtemperatur von **2.700 - 12.000 K (neu) einstellbar**
- **Neu:** mehrfarbige **Segment-Effekte (Pixel Control)**
- **Neu:** ab sofort über die **neue NANLINK-APP steuerbar** auch über **Funk** (Funkfernbedienung Art.-Nr. 3702), **DMX** und **Bluetooth** steuerbar
- **19 Spezialeffekte einstellbar**, z. B. Paparazzi, Disco, Feuerwerk, Automatischer Farbwechsel
- Hoher Farbwiedergabeindex: **CRI = 97 / TLCI = 98**
- **36.000 Farbtöne** darstellbar
- Wahlweise **Netzbetrieb oder Akkubetrieb** (integrierter Lithium-Ionen Akku) möglich
- integrierte USB-C-Buchse für Firmware-Updates



Art.-Nr. 3720

NANLITE Farb-Effektleuchte PavoTube II 15X 1Kit

- Max. Beleuchtungsstärke bei 5600K: **375 Lux** in 1m Entfernung
 - Nennleistung: 35 W
 - LED-Segmente: 8
 - Maße: ø 4,3 cm, 60 cm
 - Gewicht: ca. 0,97 kg
- € 419,00**

Art.-Nr. 3723

NANLITE Farb-Effektleuchte PavoTube II 30X 1Kit

- Max. Beleuchtungsstärke bei 5600K: **745 Lux** in 1m Entfernung
 - Nennleistung: 70 W
 - LED-Segmente: 16
 - Maße: ø 4,3 cm, 114,5 cm
 - Gewicht: ca. 1,56 kg
- € 619,00**



Art.-Nr. 3850

NANLITE PavoTube II 15X 2Kit

- 2 Farb-Effektleuchten PavoTube II 15X,
 - 2 Netz-/Ladegeräte, 2 Netzkabel,
 - 2 Netzteilhalterungen,
 - 2 Röhren-Befestigungsadapter,
 - 4 Ringschrauben, Transporttasche.
- € 799,00**

Art.-Nr. 3851

NANLITE PavoTube II 30X 2Kit

- 2 Farb-Effektleuchten PavoTube II 30X,
 - 2 Netz-/Ladegeräte, 2 Netzkabel,
 - 2 Netzteilhalterungen,
 - 2 Röhren-Befestigungsadapter,
 - 4 Ringschrauben, Transporttasche.
- € 1.199,00**



Art.-Nr. 3860

NANLITE PavoTube II 15X 4Kit

- 4 Farb-Effektleuchten PavoTube II 15X,
 - 4 Netz-/Ladegeräte, 4 Netzkabel,
 - 4 Netzteilhalterungen,
 - 4 Röhren-Befestigungsadapter,
 - 8 Ringschrauben, Transporttasche.
- € 1.549,00**

Art.-Nr. 3861

NANLITE PavoTube II 30X 4Kit

- 4 Farb-Effektleuchten PavoTube II 30X,
 - 4 Netz-/Ladegeräte, 4 Netzkabel,
 - 4 Netzteilhalterungen,
 - 4 Röhren-Befestigungsadapter,
 - 8 Ringschrauben, Transporttasche.
- € 2.299,00**

Art.-Nr. 3852

NANLITE PavoTube II 60X 2Kit

- 2 Farb-Effektleuchten PavoTube II 60X,
 - 2 Netz-/Ladegeräte, 2 Netzkabel,
 - 2 Netzteilhalterungen,
 - 4 Röhren-Befestigungsadapter,
 - 4 Ringschrauben.
- € 2.199,00**

Art.-Nr. 3858

NANLITE Bodenstativ LS-FL-T12

Zum senkrechten aufstellen einer Farb-Effektleuchte PavoTube II 15C (3943) oder PavoTube II 30C (3944).

Befestigung auf Stativen und Halterungen mit (1/4")-Anschlussgewinde.

€ 49,50



Optionales Zubehör:



z.B. Leuchtenhalterungen, Lichtklappenvorsätze



Art.-Nr. 3965 - 3972

NANLITE Farb-Effektleuchte PavoTube II XR-Serie mit LumenRadio CRMX

Multifunktionale LED-Farb-Effektleuchte in Röhrenform.

Zur kreativen Gestaltung von Foto- und Videoaufnahmen im Studio, im Homeoffice oder unterwegs.

Besonders geeignet für Porträt, Interview, Social Media-Aktivitäten, Vlogging, Tabletop- und Makroaufnahmen.

Zahlreiche Befestigungs- und Handhabungsmöglichkeiten:

Die Leuchte kann mit dem mitgelieferten Röhren-Befestigungsadapter auf Stativen und Halterungen mit 1/4"-Anschlussgewinde befestigt werden.

Außerdem kann die Leuchte mittels Bodenstativ LS-FL-1/4 oder Mini-Stativ „solid 3+“ (beides optionales Zubehör) senkrecht aufgestellt werden.

Ein als optionales Zubehör erhältliches Unterwassergehäuse ermöglicht den Einsatz der Leuchte auch bei Regen oder unter Wasser.

Lieferumfang: Farb-Effektleuchte mit integriertem Akku, Netz-/Ladegerät, 3 m-Netzkabel, Netzteilhalterung, Röhren-Befestigungsadapter, 2 Ringschrauben, Transporttasche.

- **Neues innovatives Design** inkl. neuer Bedienoberfläche (Display)
- Farbtemperatur von **2.700 - 12.000 K (neu) einstellbar**
- **Neu:** mehrfarbige **Segment-Effekte (Pixel Control)**
- **Neu:** ab sofort über die **neue NANLINK-APP steuerbar** auch über **Funk** (Funkfernbedienung Art.-Nr. 3702), **DMX/RDM oder LumenRadio CRMX**
- **19 Spezialeffekte einstellbar**, z. B. Paparazzi, Disco, Feuerwerk, Automatischer Farbwechsel
- Hoher Farbwiedergabeindex: **CRI = 97 / TLCI = 98**
- **36.000 Farbtöne** darstellbar
- Wahlweise **Netzbetrieb oder Akkubetrieb** (integrierter Lithium-Ionen Akku) möglich
- integrierte USB-C-Buchse für Firmware-Updates



Art.-Nr. 3965

NANLITE Farb-Effektleuchte PavoTube II 15XR 1Kit

- Max. Beleuchtungsstärke bei 5600K: **375 Lux** in 1m Entfernung
 - Nennleistung: 35 W
 - LED-Segmente: 8
 - Maße: ø 4,3 cm, 60 cm
 - Gewicht: ca. 0,97 kg
- € 479,00**

Art.-Nr. 3966

NANLITE Farb-Effektleuchte PavoTube II 30XR 1Kit

- Max. Beleuchtungsstärke bei 5600K: **745 Lux** in 1m Entfernung
 - Nennleistung: 70 W
 - LED-Segmente: 16
 - Maße: ø 4,3 cm, 114,5 cm
 - Gewicht: ca. 1,56 kg
- € 689,00**

Art.-Nr. 3968

NANLITE PavoTube II 15XR 2Kit

- 2 Farb-Effektleuchten PavoTube II 15X,
 - 2 Netz-/Ladegeräte, 2 Netzkabel,
 - 2 Netzteilhalterungen,
 - 2 Röhren-Befestigungsadapter,
 - 4 Ringschrauben, Transporttasche.
- € 889,00**

Art.-Nr. 3969

NANLITE PavoTube II 30XR 2Kit

- 2 Farb-Effektleuchten PavoTube II 30X,
 - 2 Netz-/Ladegeräte, 2 Netzkabel,
 - 2 Netzteilhalterungen,
 - 2 Röhren-Befestigungsadapter,
 - 4 Ringschrauben, Transporttasche.
- € 1.309,00**



Art.-Nr. 3971

NANLITE PavoTube II 15XR 4Kit

- 4 Farb-Effektleuchten PavoTube II 15X,
 - 4 Netz-/Ladegeräte, 4 Netzkabel,
 - 4 Netzteilhalterungen,
 - 4 Röhren-Befestigungsadapter,
 - 8 Ringschrauben, Transporttasche.
- € 1.719,00**

Art.-Nr. 3972

NANLITE PavoTube II 30XR 4Kit

- 4 Farb-Effektleuchten PavoTube II 30X,
 - 4 Netz-/Ladegeräte, 4 Netzkabel,
 - 4 Netzteilhalterungen,
 - 4 Röhren-Befestigungsadapter,
 - 8 Ringschrauben, Transporttasche.
- € 2.619,00**



Art.-Nr. 3858

NANLITE Bodenstativ LS-FL-T12

Zum senkrechten aufstellen einer Farb-Effektleuchte PavoTube II 15C (3943) oder PavoTube II 30C (3944).

Befestigung auf Stativen und Halterungen mit (1/4")-Anschlussgewinde.

€ 49,50



Optionales Zubehör:



z.B.
Leuchtenhalterungen,
Lichtklappenvorsätze

Art.-Nr. 3740

NANLITE LED-Leuchte im Taschenformat LitoLite 5C RGBWW

Kompakte, multifunktionale LED-Leuchte inkl. Farbeffekten.
Bietet die Beleuchtungsarten weißes Licht und farbiges Licht sowie 17 Spezialeffekte.
Mit **integriertem Lithium-Ionen Akku** und mit **eingebauten Magneten** zur Befestigung an magnetischen Oberflächen inkl. abnehmbarem Diffusor, USB-Ladekabel und schöner Aufbewahrungstasche.

- Regelbare **Farbtemperatur von 2700 bis 7500 K**
- Grün- oder Magenta-Anpassung möglich
- Hoher Farbwiedergabeindex: **CRI: 95 / TLCI: 97**
- **36.000 Farbtöne darstellbar**
- Max. **Beleuchtungsstärke** (Lux) bei 5600 K:
6580 Lux in 0,3 m, 2350 Lux in 0,5 m, 580 Lux in 1 m
- Helligkeit in 1% Schritten von 0% - 100% einstellbar
- **17 Spezialeffekte einstellbar**, z.B. Polizeilicht, Blitzlichtgewitter und Lightshow-Simulation
Steuerung über nur fünf Tasten
- **Integriertes Display** zur Anzeige aller relevanter Daten
- Diffusor für besonders **weiches und blendfreies Licht**
- 1/4"-Stativgewinde zur Montage auf Stativen und Halterungen
- Mittels **Zubehörschuhadapter** (3742) an einer **Kamera befestigen**
- USB-C-Buchse zum Laden und für **Firmware-Updates**
- **Betriebsdauer** mit einer Akkuladung: **ca. 90 Minuten** bei voller Leistung
- Steuerbar auch über die **NANLIK-APP**



€ 95,00



Optionales Zubehör:



z.B. Unterwasserhülle, Blitz-Schuhadapter



Produktvorstellung



Youtube

Art.-Nr. 3729

NANLITE LED-Kameraleuchte LumiPad 11

LED-Kameraleuchte 14,2 x 9,1 cm-Panel mit äußerst flachem Gehäuse (nur 18 mm) und sanftem, blendfreiem Licht. Inkl. Akku und Ladegerät (Netzbetrieb: Zubehör Art. Nr. 3281)

- Farbwiedergabeindex: **CRI≥95, TLCI=93**
- **Farbtemperatur** (regelbar): **3200-5600 Kelvin**
- Dimmbar
- Max. **Beleuchtungsstärke: 370 Lux in 1 m Entfernung**
- Abstrahlwinkel (Halbwertswinkel): 90°
- Integriertes Display
- Lithium-Ionen-Akku: Typ NP-F 550, 2000 mAh
- **Betriebsdauer: ca. 90 Minuten** bei voller Leistung

€ 119,00



Optionales Zubehör:



z.B. Mini-Stativ, Netzgerät

Art.-Nr. 3727

NANLITE Multicolor-Kameraleuchte MixPad II 11C RGBWW

Multifunktionale LED-Kameraleuchte mit flachem Gehäuse und den Beleuchtungsarten **blendfreies Weißlicht, gerichtetes Weißlicht und farbiges Licht** sowie **17 Spezialeffekten**, die alle individuell angepasst werden können. **Inklusive Lithium-Ionen-Akku und Ladegerät.**

- Farbtemperatur **von 2700 Kelvin bis 6500 Kelvin**
- Hoher Farbwiedergabeindex: **CRI: 95, TLCI: 98**
- **36000 Farbtöne darstellbar**
- **17 Spezialeffekte** z.B. Polizeilicht, TV-Simulation, Blitzlichtgewitter, Kerzenlicht/Feuer
- Stufenlos dimmbar (integriertes Display)
- USB-C-Buchse für Firmware-Updates.

Die Bedienung kann auch kabellos mit der kostenlosen NANLINK APP über **Bluetooth** erfolgen.

Lieferumfang: Leuchte, Lithium-Ionen-Akku KNP-F550, Ladegerät.

€ 179,00



Optionales Zubehör:



z.B. Lichtklappenvorsatz, Mini-Stativ

Art.-Nr. 3730
NANLITE LED-Stativleuchte LumiPad 25

Besonders flache LED-Stativleuchte mit sanftem, blendfreiem Licht.
Das 35 x 24 cm große Gehäuse ist nur 20 mm flach.
Porträtfreundliches, absolut blendfreies Licht.

- 256 SMD-LEDs (CRI≥95)
- Getrennte Regler für Farbtemperatur (3200 - 5600 K) und Helligkeit
- Inkl. Netzteil
- Akku-Betrieb mit zwei Li-Ionen-Akkus (3634) möglich (nicht im Lieferumfang)
- Ladezustandsanzeige für Akkus
- Neigegelenk mit Aufnahme für 16 mm-Normzapfen
- **Max. Beleuchtungsstärke: 1000 Lux in 1 m Entfernung**
- Abstrahlwinkel: 90°

€ 169,00



Optionales Zubehör:



z.B. Lichtklappen,
Softbox

Art.-Nr. 3728
NANLITE Multicolor-Stativleuchte MixPad II 27C

Multifunktionale LED-Stativleuchte mit äußerst flachem Gehäuse und den Beleuchtungsarten **blendfreies Weißlicht, gerichtetes Weißlicht und farbiges Licht** sowie **17 Spezialeffekten**, die alle individuell angepasst werden können. **Inklusive Netzteil.**


- Farbtemperatur: 2700 - 6500 Kelvin
- Farbwiedergabeindex: CRI: 95, TLCI: 98
- **36000 Farbtöne darstellbar**
- Grün-/Magenta-Korrektur: -100 bis +100 (bei gerichtetem Licht)
- Akkubetrieb möglich mit zwei Li-Ionen-Akkus (3634) möglich (nicht im Lieferumfang)
- Abstrahlwinkel
bei blendfreiem Licht: 120°
bei gerichtetem Licht: 45°
- Max. Beleuchtungsstärke (1m):
2965 Lux (bei gerichtetem) Licht
445 Lux bei blendfreiem Licht

€ 349,00



NANLITE - Multicolor-Leuchte

Gerichtetes Licht



Diffuses Licht



Farbiges Licht



Optionales Zubehör:



z.B. Lichtklappen,
Softbox

Produktvorstellung




Youtube

Optionales Zubehör:



**Art.-Nr. 3754 - 3756 Single
Art.-Nr. 3757 - 3759 Kits
LED Flächenleuchten CSA - Modelle**

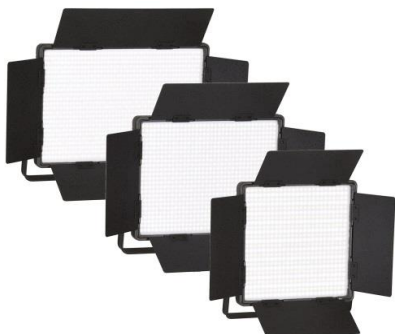

- Farbtemperatur von **3200 bis 5600 Kelvin** regelbar. Helligkeit stufenlos dimmbar
- **Eingebauter Funkempfänger** zur kabellosen Steuerung von Helligkeit und Farbtemperatur (Funk-Fernbedienung 3702 als optionales Zubehör).
- **Display zur Anzeige** der eingestellten Helligkeit, der Farbtemperatur und des Funkkanals.
- Stufenlos schwenkbarer Montagebügel mit Halterung für 16 mm-Normzapfen.
- Halterung für V-Mount-Akku (Akku nicht im Lieferumfang)
- Adapterplatte zur Befestigung des Netzteils in der V-Mount-Halterung
- Praktisches Etui für mitgelieferte **Vorsatzscheiben: Diffusorscheibe, Softscheibe** und **Blaufilter** für bis zu 7000 Kelvin.
- Handgriff zum bequemen Tragen der Leuchte
- **Inkl. Transporttasche**



	NANLITE	NANLITE	NANLITE
Bezeichnung	600C SA	900C SA	1200C SA
Art.-Nr.	3754	3755	3756
Anzahl LEDs	600	900	1152
Leistungsaufnahme	36 W	54 W	72 W
Farbtemperatur	3200 - 5600 K	3200 - 5600 K	3200 - 5600 K
Farbwiedergabeindex	CRI≥95 / TLCI 93	CRI≥95 / TLCI 93	CRI≥95 / TLCI 93
Max. Beleuchtungsstärke (Lux)	1 m: 3110 2 m: 780 3 m: 350	1 m: 3780 2 m: 950 3 m: 420	1 m: 5250 2 m: 1320 3 m: 590
Abmessungen	34,5 x 38,5 x 8,8 cm	42 x 37,5 x 8,8 cm	47 x 38 x 8,8 cm
Gewicht	2080 g	2360 g	2580 g
UVP € / Stck.	319,00 €	449,00 €	579,00 €

Alle drei Leuchten inkl. Zubehör und zwei Kompakt-Leuchtenstativen (3194) sind auch im 2er-Set in robustem Set-Tragekoffer erhältlich.

**Art.-Nr. 3757: 600CSA Double-Kit
€ 799,00**

**Art.-Nr. 3758: 900CSA Double-Kit
€ 1.039,00**

**Art.-Nr. 3759: 1200CSA Double-Kit
€ 1.299,00**

<https://www.kaiser-fototechnik.de/de/produkte/artikel.php?nr=3757>
<https://www.kaiser-fototechnik.de/de/produkte/artikel.php?nr=3758>
<https://www.kaiser-fototechnik.de/de/produkte/artikel.php?nr=3759>

**Art.-Nr. 3647
NanGuang Transporttasche**

z.B. für zwei NanGuang / NANLITE CSA-Leuchten mit Zubehör und zwei Stativen 3194. Maße: ca. 61 x 24 x 50 cm

€ 119,00



Produktvorstellung



Youtube

Art.-Nr. 3792

NANLITE LED-Porträt-Ringleuchte halo 16

LED-Ringleuchte für gleichmäßige und weiche Ausleuchtung bei Foto- und Video- Aufnahmen. Besonders geeignet für Porträt, Interview, YouTube, Webinar sowie Beauty-, Stilllife-, Tabletop- und Food- Fotografie. Auch zum Erzielen ringförmiger Reflexe in den Augen.

- **Hervorragende Lichtqualität** durch 288 selektierte LED's
 - Hoher Farbwiedergabeindex **CRI=95**
 - Farbtemperatur von **3200 - 5600 Kelvin** einstellbar
 - Helligkeit stufenlos regelbar
 - **650 Lux Beleuchtungsstärke in 1m** Entfernung
 - Inkl. Smartphone-Halter mit Kugelgelenk und stabilem Haltearm
 - Inkl. Spiegelaufsatz
 - USB-Anschlussbuchse (z B. zum Betrieb eines Smartphones)
 - **Eingebauter Funkempfänger** zur Steuerung von Helligkeit und Farbtemperatur (Zubehör: Funkfernbedienung Art.-Nr.: 3702)
 - **Display zur Anzeige** von Helligkeit, Farbtemperatur, Funkkanal, Akku- Ladezustand
 - **Inkl. Netzteil** (Akkubetrieb mit Sony NP-F - Zubehör: Art.-Nr.: 3632)
 - Stufenlos verstellbarem Neigegelenk für Stative mit 16mm (5/8" - Normzapfen)
 - Durchmesser: Außen: 40cm, Innen: 30,5cm
 - Inkl. Tragetasche
 - Gewicht ca. 950g
- € 149,00**



Optionales Zubehör:



z.B. diverse Befestigungsadapter

Art.-Nr. 3693

NanGuang Kamerahalterung

Stabile Kamerahalterung aus Leichtmetall. Zur Befestigung einer Foto- oder Videokamera / eines Camcorders mit 1/4"-Anschlussgewinde an der **NANLITE Porträt-Ringleuchte „halo 16“ (3792)**. Ermöglicht eine exakte Positionierung der Kamera: 12 cm höhenverstellbar, Verstellweg der Kamera auf der Halterung 4,5 cm.

- Material: Aluminium
 - Materialstärke: 6 mm
 - Maße (BxHxT): 39 x 195 x 189 mm
 - Gewicht: 300 g
- € 24,50**



Art.-Nr. 3798

NANLITE Beauty-Doppelleuchte Mira 26B

Bi-Color-Doppelleuchte mit zwei drehbaren Stableuchten auf Biegearmen. Für gleichmäßige und weiche Ausleuchtung bei Foto- und Video-Aufnahmen. Besonders geeignet für Porträt, Interview, Social Media-Aktivitäten, Vlogging, Videokonferenzen, Webinare sowie Beauty-, Stillife-, Tabletop-, Food-, Repro- und Makrofotografie sowie zur Sensorreinigung. Dimmbar. Mit Smartphone-Halter und Stromversorgung für Smartphone.

- **Hervorragende Lichtqualität** durch Verwendung von 2 x 144 selektierten LEDs mit hohem Farbwiedergabeindex: CRI: 95, TLCI: 93.
- **Helligkeit** der Leuchten getrennt regelbar in 1 %-Schritten.
- **Farbtemperatur** einstellbar: 2700 / 3200 / 4400 / 5600 / 6500 Kelvin.
- **Flexibles Ausrichten** durch Biegearme und Drehgelenke an den unteren Enden der Leuchten.
- **USB-Anschlussbuchse**, z. B. zum Betrieb eines Smartphones.
- **Stromversorgung** über mitgeliefertes Netzteil. Akkubetrieb mit V-Mount-Akku (nicht im Lieferumfang) über optionales Zubehör möglich.
- **Befestigung** auf Stativen/Halterungen mit 16 mm (5/8")-Normzapfen.
- **Smartphone-Halter** mit Kugelgelenk und stabilem Haltearm, für Smartphones bis ca. 9 cm Breite.
- **Alu-Leuchtenstativ** mit 3-teiliger, ausziehbarer Mittelsäule, 16 mm (5/8")-Normzapfen und Anschlussgewinde 1/4". Einstellhöhe: ca. 65 - 170 cm, Packmaß: ca. 73 cm.
- **Transportkoffer** mit Tragegriff und Formeinsteck für Doppelleuchte und Zubehör. Außenmaße: ca. 73 x 27 x 9 cm.



Lieferumfang: Doppelleuchte, Netzteil, Smartphone-Halter, Leuchtenstativ, Transportkoffer.

€ 139,00



Optionales Zubehör:



z.B. Akku, Ladegerät, D-Tap-Kabel, Stativ



NANLINK APP

Ideen & Licht verlinken

NANLINK ist ein völlig neues, kabelloses Licht-Steuerungssystem, welches die 2.4 GHz-Funktechnologie und moderne Bluetooth-Optionen zusammenführt.

Mit genau diesen Technologien sind auch die aktuellen NANLITE Leuchten und Scheinwerfer ausgestattet. Außerdem können viele Leuchten und Scheinwerfer früherer Baureihen über die separat erhältliche NANLINK Box WS-TB-1 (Art.-Nr. 3706) ebenfalls kabellos mit der NANLINK APP gesteuert werden. Die NANLINK APP gibt es für iOS (verfügbar) und für Android (bald verfügbar).



Bluetooth/2.4G Dual control

HUE

CCT

EFFECT

GROUP


Console

Quick on/off

Preset




iOS and Android (bald verfügbar)

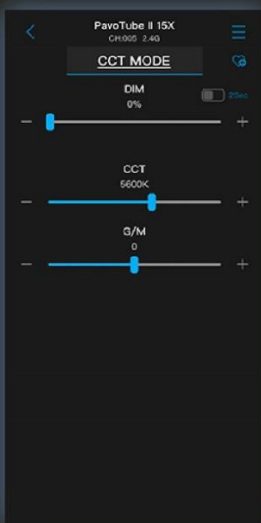

CCT



HSI

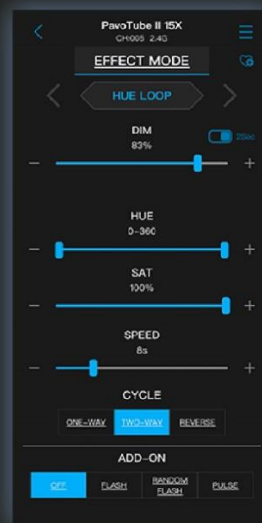

EFFECT

Mit der einfachen und komfortablen Bedienung können Sie Licht und Schatten für Ihre Foto- und Videoaufnahmen kreativ gestalten und steuern.

klar, intuitiv



NANLINK APP

Die Gruppenfunktion der APP ermöglicht die optimale Umsetzung von künstlerischen Konzepten und kreativen Kompositionen. Diese zentrale Funktion ermöglicht nicht nur die synchrone Steuerung mehrerer Leuchten, sondern auch raffinierte Variationen von Lichteffekten innerhalb mehrerer Leuchtengruppen.

kombinieren, gruppieren

Die NANLINK APP verfügt über eine Symbolschaltfläche zum einfachen Ein- und Ausschalten von einzelnen oder gruppierten Leuchten. Dadurch ist ein schnelles Ansteuern der Leuchten und der Vergleich von verschiedenen Lichtführungen möglich.

suchen, integrieren

speichern, abrufen

Die NANLINK APP bietet zusätzlich eine Bedienfläche (Console), die eine schnelle und präzise Steuerung der Intensität aller Leuchten ermöglicht.

reagieren, optimieren



Die NANLINK APP enthält auch eine Preset-Funktion über die sich Voreinstellungen für einzelne Leuchten oder Leuchtengruppen mit einem Tastendruck wieder abrufen lassen. Diese Szenen-Presets können den Arbeitsablauf für die gesamte Beleuchtungssteuerung erheblich vereinfachen.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung. Alle Angaben sind ca.-Werte. WEEE-Rg.-Nr. DE 34742207

Vertrieb:



Kaiser Fototechnik GmbH & Co. KG
 Im Krötenteich 2 · 74722 Buchen · Germany
 info@kaiser-fototechnik.de
 www.kaiser-fototechnik.de

09048.00.11.21.1.000

Aufnahme-Tools

Art.-Nr. 3698 / 3699 NanGuang LED-Kofferstudio

Transportables Desktop-Studio für Foto- und Videoaufnahmen von kleinen Objekten, z. B. für Produktfotografie, Webshop und Videoblog.

Drei integrierte, einzeln dimmbare **LED-Leuchten** (links/oben/rechts). Die Tageslicht-Leuchten sind mit **5600 Kelvin-LEDs**, **CRI=95**, bestückt.

Kompakter, solider Koffer mit Alu-Rahmen und Tragegriff aus Metall.

Das Kofferstudio ist im Handumdrehen aufgebaut: Die silbern reflektierenden Seitenwände sowie die ebenfalls silbern reflektierende Deckel- und Bodenklappe werden einfach aufgeklappt, der Hintergrundträger aufgestellt und daran ein Hintergrundkarton befestigt.

An einer mitgelieferten Querstange können Aufnahmeobjekte aufgehängt und frei schwebend fotografiert werden.

Lieferumfang: Kofferstudio, Netzkabel, Hintergrundkartons (weiß, grau, schwarz, gelb, blau, rosa), zwei Doppelklammern zur Hintergrundbefestigung, Querstange mit zwei Aufsteckhaltern, zwei Ersatzsicherungen und Aufbewahrungstasche.



Art.-Nr. 3698 NanGuang LED-Kofferstudio T4730 LED

Maße Koffer (BxHxT): ca. 47 x 47 x 9 cm (ohne Tragegriff)
Maße aufgebaut (BxHxT): ca. 47 x 47 x 53 cm
Frontöffnung (BxH): ca. 25 cm (unten) / 23 cm (oben) x 22,5 cm
Gewicht: ca. 3,9 kg

€ 199,00



Art.-Nr. 3699 NanGuang LED-Kofferstudio T6240 LED

Maße Koffer (BxHxT): ca. 62 x 62 x 9 cm (ohne Tragegriff)
Maße aufgebaut (BxHxT): ca. 62 x 62 x 67 cm
Frontöffnung (BxH): ca. 33 cm (unten) / 30 cm (oben) x 30 cm
Gewicht: ca. 6,3 kg

€ 249,00



Art.-Nr. 3702 NANLINK RGB- und Bi-Color-Funk-Fernbedienung WS-RC-C2

Zur komfortablen, kabellosen Steuerung einer oder mehrerer NANLITE/NanGuang LED-Leuchten mit eingebautem Funkempfänger.

Betriebsfrequenz: 2,4 GHz

Reichweite: max. 10 m (abhängig von Umgebungsbedingungen)

Kanäle: 12

€ 29,00



Kompatibilität



Kaiser

Art.-Nr. 3632 / 3634 Akku KNP-F550 / F970

Zum Betrieb diverser LED-Leuchten von Kaiser und NanGuang/NANLITE. Auch geeignet für andere Produkte, die mit entsprechendem Sony-Akku Typ NP-F betrieben werden dürfen.

3632: Lithium-Ionen-Akku KNP-F550, 2000 mAh.

3634: Lithium-Ionen-Akku KNP-F970, 6000 mAh.

3632 Akku KNP-F550 € 29,50

3634 Akku KNP-F970 € 59,50



Art.-Nr. 3890 NANLITE V-Mount-Akku BT-V-14.8V160

NANLITE V-Mount-Akku BT-V-14.8V160, Lithium-Ionen-Akku 160 Wh / 10,5 Ah. Max. Belastbarkeit 12 A. Mit Ladezustandsanzeige, V-Mount-Anschluss, D-Tap-Buchse und DC-Anschlussbuchse für Ladegerät 3893. USB-Anschluss (5 V) zur Verwendung als Power Bank.

€ 339,00



Art.-Nr. 3895 NANLITE Akku-Halterung BT-BA-V

NANLITE Akku-Halterung mit Stativklemme BT-BA-V, zur Befestigung eines V-Mount-Akkus 14,4-14,8 V am Stativ. Mit Anschlusskabel, z. B. für Forza 60/60B.

€ 55,00



Art.-Nr. 3281 Netzteil

Für diverse NANLITE und Kaiser Leuchten

€ 45,00



Art.-Nr. 3272 Handgriff

Für diverse NANLITE und Kaiser Leuchten

€ 19,50



Art.-Nr. 3633 Ladegerät für Akku NP-F550 und KNP-F970

Sony-Akkus Typ NP-F (z. B. F530/F550/F570, F730/F750, F930/F950/F960/F970) und baugleiche Akkus.

€ 19,50



Art.-Nr. 3706 NANLINK Box WS-TB-1

Zur kabellosen Steuerung von NANLITE/NanGuang-Leuchten mit der NANLINK APP. Bluetooth und Funk 2,4 GHz. Integrierter Akku. Inkl. USB-Kabel und Tasche.

Hinweis: Die kostenlose NANLINK APP für iOS (bereits verfügbar) ist im APP Store, für Android bei Google Play (demnächst verfügbar) erhältlich.

€ 105,00



Weiteres Zubehör:



Leuchtenstative

Art.-Nr	Bezeichnung	Kurzerläuterung	Einstellhöhe	Belastbarkeit	Gewicht	UVP
3186	"AutoFold S"	Ausziehbares, schwarz eloxierte Mittelsäule, luftgedämpft (air cushion). Mittelsäule und Beine aus Aluminium. 16 mm (5/8")-Wechselzapfen mit 1/4" und 3/8"-Anschlussgewinde	78-240 cm	2,5 kg	1,89 kg	85,00 €
3188	"AutoFold L"	Ausziehbares, schwarz eloxierte Mittelsäule, luftgedämpft (air cushion). Mittelsäule und Beine aus Aluminium. 16 mm (5/8")-Wechselzapfen mit 1/4" und 3/8"-Anschlussgewinde	124-307 cm	7,5 kg	3,48 kg	149,00 €
3193	"Basic"	3-teilige, ausziehbare Mittelsäule, 16 mm (5/8")-Normzapfen und Anschlussgewinde	70-190 cm	2,5 kg	0,98 kg	35,00 €
3194	"Compact 175"	3 ausziehbare Stativbeine, 16 mm - Normzapfen und 1/4"- Anschlussgewinde	45-175 cm	3,0 kg	1,27 kg	89,50 €
3195	Small	Ausziehbares Mittelsäule, luftgedämpft (air cushion). Mittelsäule und Beine aus Aluminiumrohr. 16mm (5/8")-Wechselzapfen mit B 1/4 und B 3/8-Gewinde	75-230 cm	3,0 kg	1,65 kg	79,00 €
3196	Large	Ausziehbares Mittelsäule, luftgedämpft (air cushion). Mittelsäule und Beine aus Aluminiumrohr. 16mm (5/8")-Wechselzapfen mit B 1/4 und B 3/8-Gewinde	110-290 cm	10,0 kg	2,20 kg	109,00 €
3198	Studiostativ	Fahrbares Leuchtenstativ, klappbare Füße, ein Fuß ivellierbar. Drehbare und feststellbare Rollen. Mittelsäule mit Federdämpfung. Aufnahmebohrung für Normzapfen 28 mm, versenkbarer und um 90° verstellbarer 16 mm (5/8")-Normzapfen.	131-217 cm	25 kg	7,6 kg	249,00 €
3199	Galgenstativ C-Stand 330	Mit schwenk- und verschiebbarem Ausleger sowie solider Dreibein-Basis. 3-teilige Mittelsäule mit Federdämpfung, 16 mm (5/8")-Normzapfen und Kälteschutzgriff. Gelenkkopf mit Befestigungsmöglichkeit für Stangen mit unterschiedlichen Durchmessern. Dreibein-Basis abnehmbar und flach zusammenlegbar.	159 - 326 cm	10 kg	9,2 kg	299,00 €
5033	"Standard"	Leichtes Stativ mit dreiteiliger, ausziehbarer, luftgedämpfter Mittelsäule. Mit 16 mm-Normzapfen und Anschlussgewinde B 3/8. Inkl. Adapter mit Anschlussgewinde B 1/4. Lässt sich flach zusammenlegen.	88-237 cm	5,0 kg	1,26 kg	199,00 €
5035	"Profi"	Schweres Stativ mit dreiteiliger, ausziehbarer, luftgedämpfter Mittelsäule. Inkl. Wechselzapfen mit B 1/4 und B 3/8-Gewinde, kann vertikal und horizontal montiert werden. Lässt sich flach zusammenlegen.	105-278 cm	10,0 kg	2,2 kg	249,00 €



Art.-Nr. 3186/88



Art.-Nr. 3193



Art.-Nr. 3194



Art.-Nr. 3195/96



Art.-Nr. 3198



Art.-Nr. 3199



Art.-Nr. 5033/35

Notizen

Notizen

Notizen

Die in dieser Sortimentsübersicht aufgeführten Leuchten, sind für die Ausleuchtung von Bildaufnahmen bestimmt und nicht für andere Anwendungen.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Im Krötenteich 2
74722 Buchen
Telefon: +49 (0)6281/407-0
Fax: +49 (0)6281/407-55

Auftragsannahme:
Fax: +49 (0)6281/407-16

info@kaiser-fototechnik.de
www.kaiser-fototechnik.de
WEEE-Reg.-Nr. DE 34742207

KAISER[®]
FOTOTECHNIK